




**VEHACOM**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS

## VHU 2500

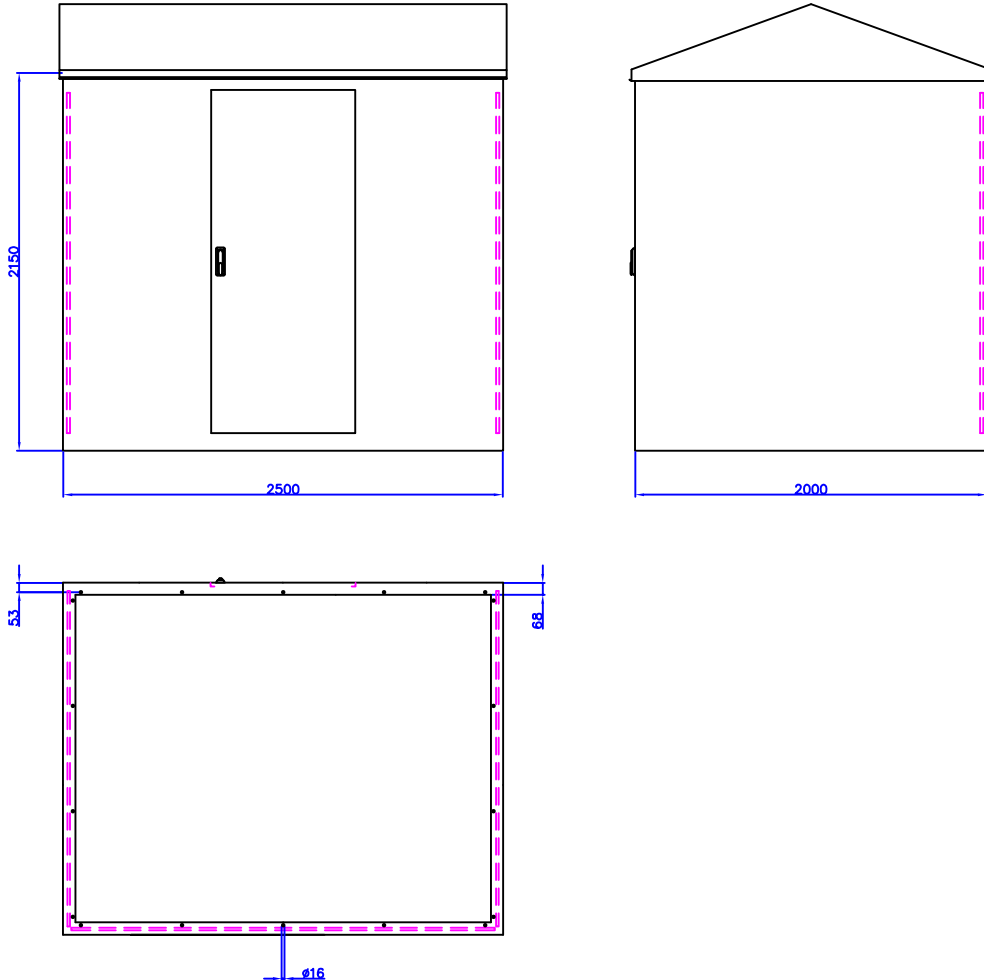

### SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING

Materiaal	RVS AISI 304, plaatdikte 2.0 mm	Kap	Puntkap, demontabel met regengootjes en verstevigd
Comp.	Een compartiment	Beugel(s) t.b.v.	Deurschakelaar, verlichting
Espagnolet	Driepuntsluiting geschikt voor één halve europrofielcilinder	Hijsgogen	Vier afneembare hijsgogen
Cilinder	Ronis BC 1374 (schakelgedeelte)	Deuruitzetter(s)	Per deur een RVS-deuruitzetter
Deur(en)	Een indekdeur	Montagebord	W.B.P. Betonplex, dikte 18 mm tegen de achter- en zijwanden
Aardstift	In de kast en op elke deur	Conservering	Poedercoating
Scharnieren	aardstiften M6 Binnenliggende RVS-scharnieren	Kleur	RAL 7034

### OP AANVRAAG (tegen meerprijs)

Ventilatie	RVS-schoepenrooster 300 mm
Ventilator	In- of uitblazend v.a. 160 m <sup>3</sup> /h
Beschermkap	Beschermkap tegen regen
Compartiment	Extra compartiment
Deur(en)	Extra deur(en)
Montageborden	In een RAL-kleur gespoten
Insectengaas	RVS-insectengaas 1 mm <sup>2</sup>
Isolatie	Voorzien van isolatie
Kleur	Andere RAL-kleur

Kasttype maten in mm	Formaat H x B x D	Nuttige ruimte schakelgedeelte	Montagebord schakelgedeelte	Hoogte Nok van het dak	Gatdiameter bevestiging
<b>VHU 2500/2150/1000</b>	2150x2500x1000	1900x2300x800	1936x2410/910x18	2370	Ø16
<b>VHU 2500/2150/1500</b>	2150x2500x1500	1900x2300x1300	1936x2410/1410x18	2460	Ø16
<b>VHU 2500/2150/2000</b>	2150x2500x2000	1900x2300x1800	1936x2410/1910x18	2550	Ø16
<b>VHU 2500/2150/2500</b>	2150x2500x2500	1900x2300x2300	1936x2410/2410x18	2640	Ø16

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

**T** +31 161 45 25 30

**E** CONTACT@VEHACOM.COM

**W** WWW.VEHACOM.COM