

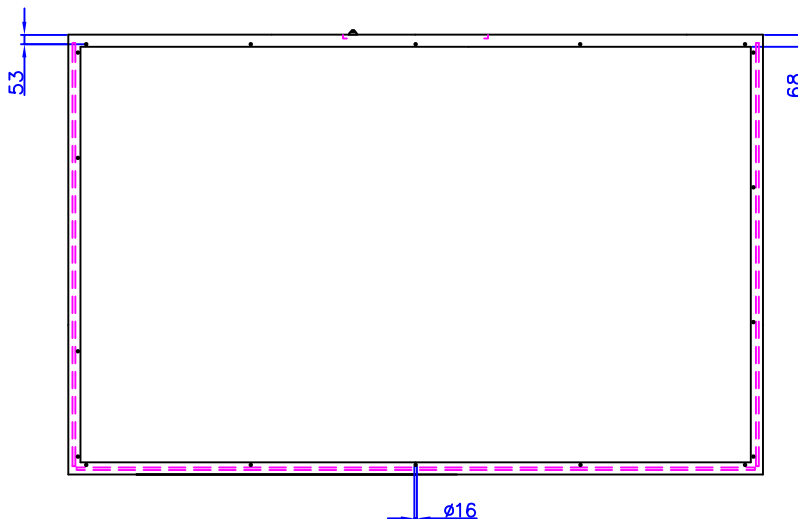


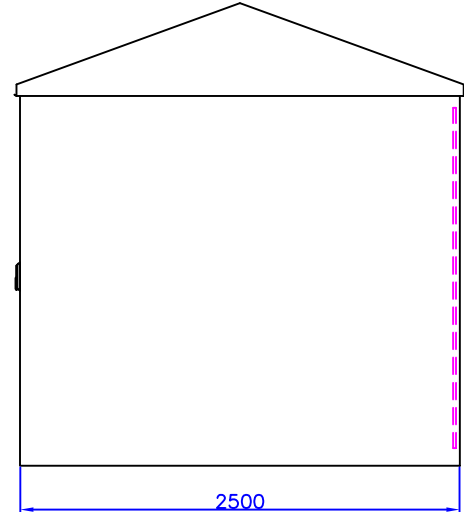

VEHACOM
STAINLESS STEEL PRODUCTS

VHU 3950

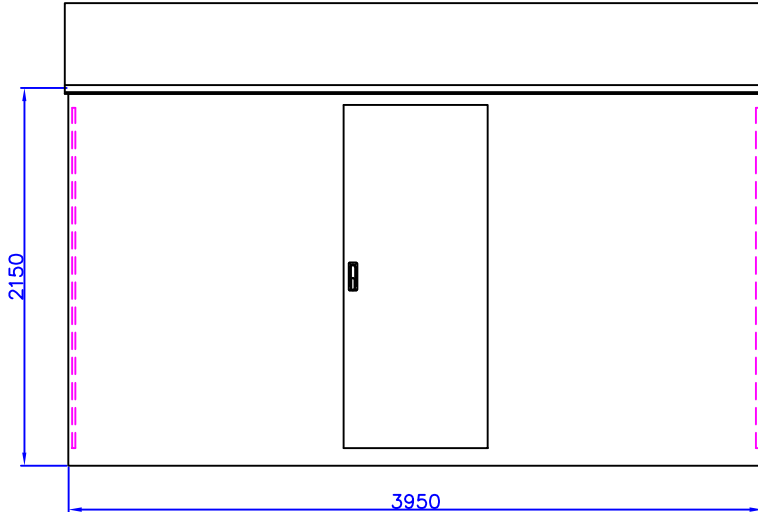

SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING

Materiaal	RVS AISI 304, plaatdikte 2.0 mm	Kap	Puntkap, demontabel met regengootjes en verstevigd
Comp.	Een compartiment	Beugel(s) t.b.v.	Deurschakelaar, verlichting
Espagnolet	Driepuntsluiting geschikt voor één halve europrofielcilinder	Hijsgogen	Vier afneembare hijsgogen
Cilinder	Ronis BC 1374 (schakelgedeelte)	Deuruitzetter(s)	Per deur een RVS-deuruitzetter
Deur(en)	Een indekdeur	Montagebord	W.B.P. Betonplex, dikte 18 mm tegen de achter- en zijwanden
Aardstift	In de kast en op elke deur	Conservering	Poedercoating
Scharnieren	aardstiften M6	Kleur	RAL 7034
	Binnenliggende RVS-scharnieren		

OP AANVRAAG (tegen meerprijs)

Ventilatie	RVS-schoepenrooster 300 mm
Ventilator	In- of uitblazend v.a. 160 m ³ /h
Beschermkap	Beschermkap tegen regen
Compartiment	Extra compartiment
Deur(en)	Extra deur(en)
Montageborden	In een RAL-kleur gespoten
Insectengaas	RVS-insectengaas 1 mm ²
Isolatie	Voorzien van isolatie
Kleur	Andere RAL-kleur

Kasttype maten in mm	Formaat H x B x D	Nuttige ruimte schakelgedeelte	Montagebord schakelgedeelte	Hoogte Nok van het dak	Gatdiameter bevestiging
VHU 3950/2150/1500	2150x3950x1500	1900x3750x1300	1936x3860/1410x18	2460	Ø16
VHU 3950/2150/2000	2150x3950x2000	1900x3750x1800	1936x3860/1910x18	2550	Ø16
VHU 3950/2150/2500	2150x3950x2500	1900x3750x2300	1936x3860/2410x18	2640	Ø16
VHU 3950/2150/3000	2150x3950x3000	1900x3750x2800	1936x3860/2910x18	2730	Ø16

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

T +31 161 45 25 30

E CONTACT@VEHACOM.COM

W WWW.VEHACOM.COM