




VEHACOM
STAINLESS STEEL PRODUCTS

VR 1044

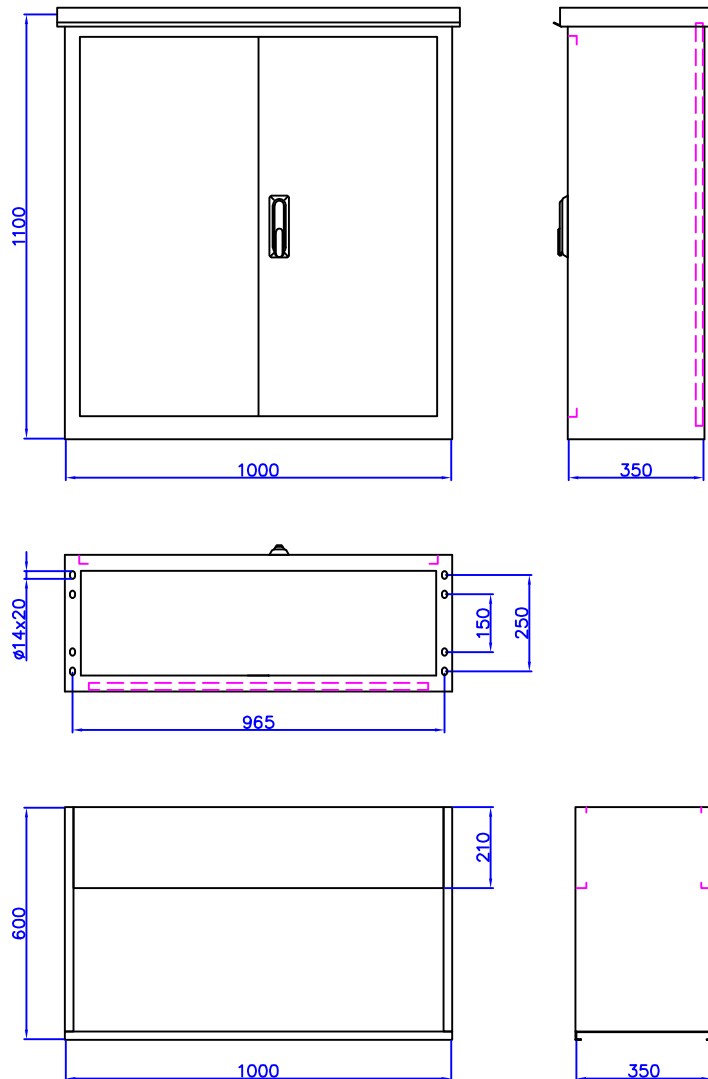

SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING

Materiaal	RVS AISI 304, plaatdikte 2.0 mm	Kap	Demontabel met regengootjes
Comp.	Een compartiment	Scharnieren	Binnenliggende RVS-scharnieren
Espagnolet	Driepuntsluiting geschikt voor één halve europrofielcilinder	Deuruitzetter(s)	Per deur een RVS-deuruitzetter
Cilinder	Ronis BC 1374 (schakelgedeelte)	Tekeninghouder	Schakelgedeelte voorzien van RVS-tekeninghouder
Deur(en)	Twee indekdeuren	Montagebord	WBP Betonplex, dikte 18 mm
Aardstift	In de kast en elke deur een aardstift M6	Conservering	Poedercoating
		Kleur	RAL 7034

OP AANVRAAG (tegen meerprijs)

K.O.	Kantelbaar onderprofiel
D.O.	Demontabel onderprofiel
Beugel(s) t.b.v.	Deurschakelaar, verlichting
CSL	Gaten in de kap t.b.v. CSL
Isolatie	Akoestisch, thermisch
Montagebord	Aluminium of Sendzimir
Kleur	Andere RAL-kleur
Onder de kast	Plint en/of wartelplaat

Kasttype maten in mm	Formaat H x B x D	Nuttige ruimte schakelgedeelte	Nuttige ruimte energiegedeelte	Montagebord schakelgedeelte	Montagebord energiegedeelte	Steek/gatdiam. bevestiging
VR 1044/760	760x1000x350	584x866x287		705x880x18		965x250 Ø14x20
VR 1044/900	900x1000x350	724x866x287		845x880x18		965x250 Ø14x20
VR 1044/1100	1100x1000x350	924x866x287		1045x880x18		965x250 Ø14x20
VR 1044/1400	1400x1000x350	1224x866x287		1345x880x18		965x250 Ø14x20
Fundering VR 1044	600x1000x350	de RVS-fundering blijft voor alle kastroogten hetzelfde formaat				965x250 Ø12

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

T +31 161 45 25 30

E CONTACT@VEHACOM.COM

W WWW.VEHACOM.COM