




**VEHACOM**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS

## VR 1620 E

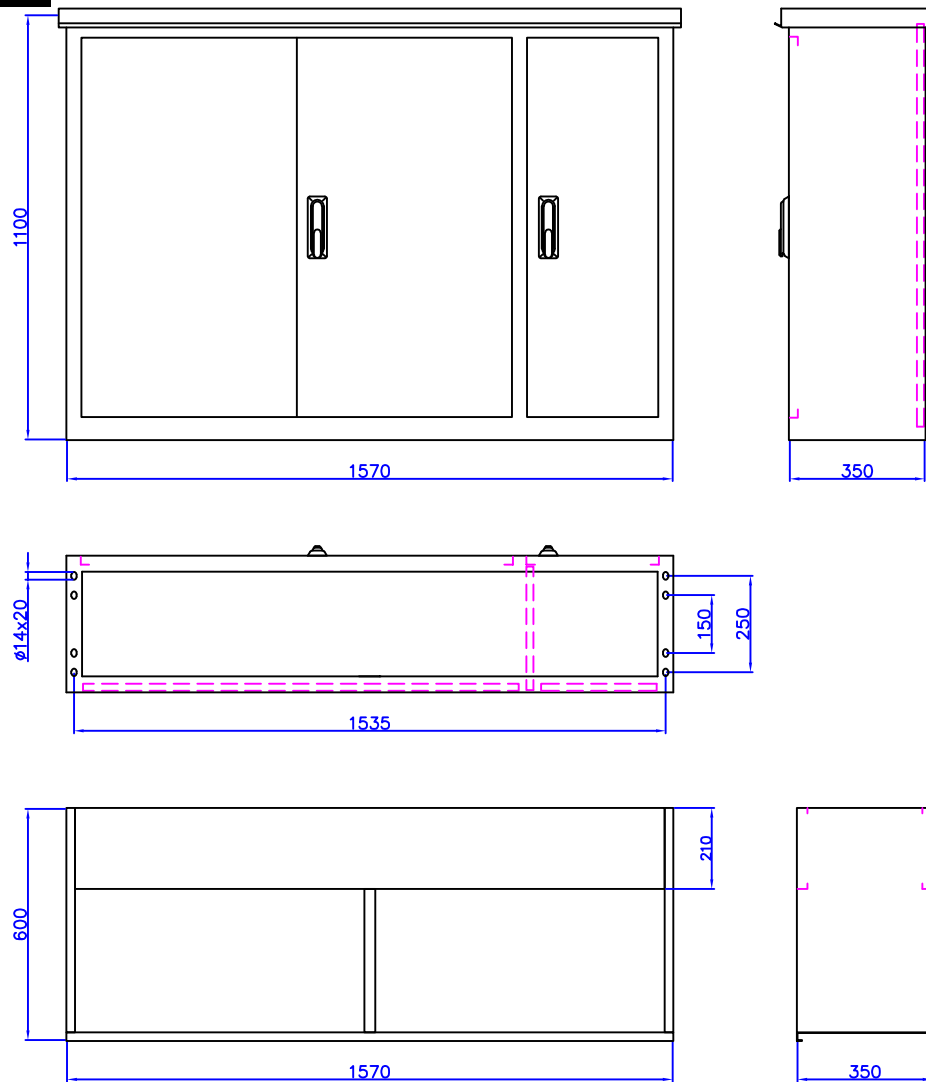

### SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING

Materiaal	RVS AISI 304, plaatdikte 2.0 mm	Kap	Demontabel met regengootjes
Comp.	Twee compartimenten	Scharnieren	Binnenliggende RVS-scharnieren
Espagnolet	Driepuntsluiting geschikt voor één halve europrofielcilinder	Deuruitzetter(s)	Per deur een RVS-deuruitzetter
Cilinder	Ronis BC 1374 (schakelgedeelte)	Tekeninghouder	Schakelgedeelte voorzien van RVS-tekeninghouder
Deur(en)	Drie indekdeuren	Montagebord	WBP Betonplex, dikte 18 mm
Aardstift	In de kast en elke deur een aardstift M6	Conservering	Poedercoating
		Kleur	RAL 7034

### OP AANVRAAG (tegen meerprijs)

K.O.	Kantelbaar onderprofiel
D.O.	Demontabel onderprofiel
Beugel(s) t.b.v.	Deurschakelaar, verlichting
CSL	Gaten in de kap t.b.v. CSL
Isolatie	Akoestisch, thermisch
Montagebord	Aluminium of Sendzimir
Kleur	Andere RAL-kleur
Onder de kast	Plint en/of wartelplaat

Kasttype maten in mm	Formaat H x B x D	Nuttige ruimte schakelgedeelte	Nuttige ruimte energiegedeelte	Montagebord schakelgedeelte	Montagebord energiegedeelte	Steek/gatdiam. bevestiging
<b>VR 1620/900 E</b>	900x1570x350	724x1057x287	724x290x287	845x1130x18	845x300x18	1535x250 Ø14x20
<b>VR 1620/1100 E</b>	1100x1570x350	924x1057x287	924x290x287	1045x1130x18	1045x300x18	1535x250 Ø14x20
<b>VR 1620/1400 E</b>	1400x1570x350	1224x1057x287	1224x290x287	1345x1130x18	1345x300x18	1535x250 Ø14x20
<b>Fundering VR 1620</b>	600x1570x350	de RVS-fundering blijft voor alle kastroogten hetzelfde formaat				1535x250 Ø12

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

**T** +31 161 45 25 30

**E** CONTACT@VEHACOM.COM

**W** WWW.VEHACOM.COM