




VEHACOM
STAINLESS STEEL PRODUCTS

VR 1620

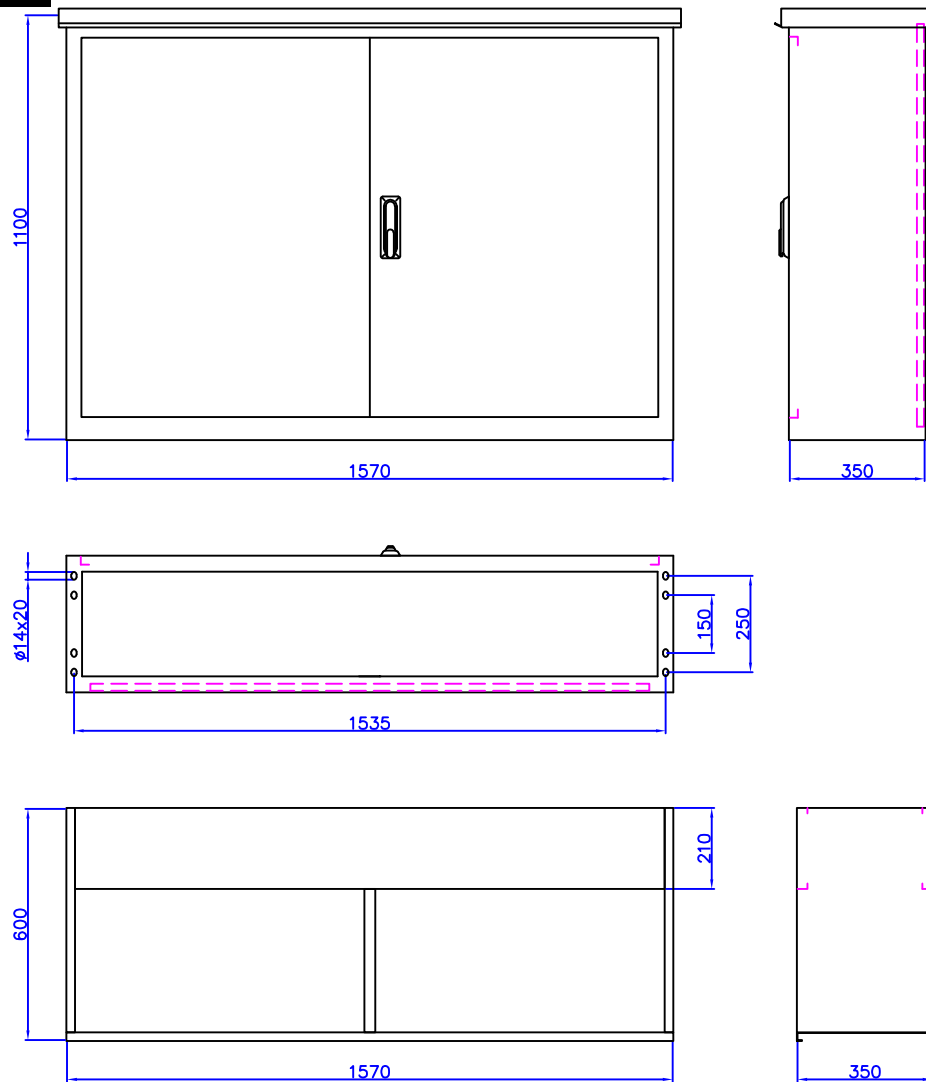

SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING

Materiaal	RVS AISI 304, plaatdikte 2.0 mm	Kap	Demontabel met regengootjes
Comp.	Een compartiment	Scharnieren	Binnenliggende RVS-scharnieren
Espagnolet	Driepuntsluiting geschikt voor één halve europrofielcilinder	Deuruitzetter(s)	Per deur een RVS-deuruitzetter
Cilinder	Ronis BC 1374 (schakelgedeelte)	Tekeninghouder	Schakelgedeelte voorzien van RVS-tekeninghouder
Deur(en)	Twee indekdeuren	Montagebord	WBP Betonplex, dikte 18 mm
Aardstift	In de kast en elke deur een aardstift M6	Conservering	Poedercoating
		Kleur	RAL 7034

OP AANVRAAG (tegen meerprijs)

K.O.	Kantelbaar onderprofiel
D.O.	Demontabel onderprofiel
Beugel(s) t.b.v.	Deurschakelaar, verlichting
CSL	Gaten in de kap t.b.v. CSL
Isolatie	Akoestisch, thermisch
Montagebord	Aluminium of Sendzimir
Kleur	Andere RAL-kleur
Onder de kast	Plint en/of wartelplaat

Kasttype maten in mm	Formaat H x B x D	Nuttige ruimte schakelgedeelte	Nuttige ruimte energiegedeelte	Montagebord schakelgedeelte	Montagebord energiegedeelte	Steek/gatdiam. bevestiging
VR 1620/900	900x1570x350	724x1436x287		845x1450x18		1535x250 Ø14x20
VR 1620/1100	1100x1570x350	924x1436x287		1045x1450x18		1535x250 Ø14x20
VR 1620/1400	1400x1570x350	1224x1436x287		1345x1450x18		1535x250 Ø14x20
Fundering VR 1620	600x1570x350	de RVS-fundering blijft voor alle kastroogten hetzelfde formaat				1535x250 Ø12

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

T +31 161 45 25 30

E CONTACT@VEHACOM.COM

W WWW.VEHACOM.COM