




**VEHACOM**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS

## VR 844

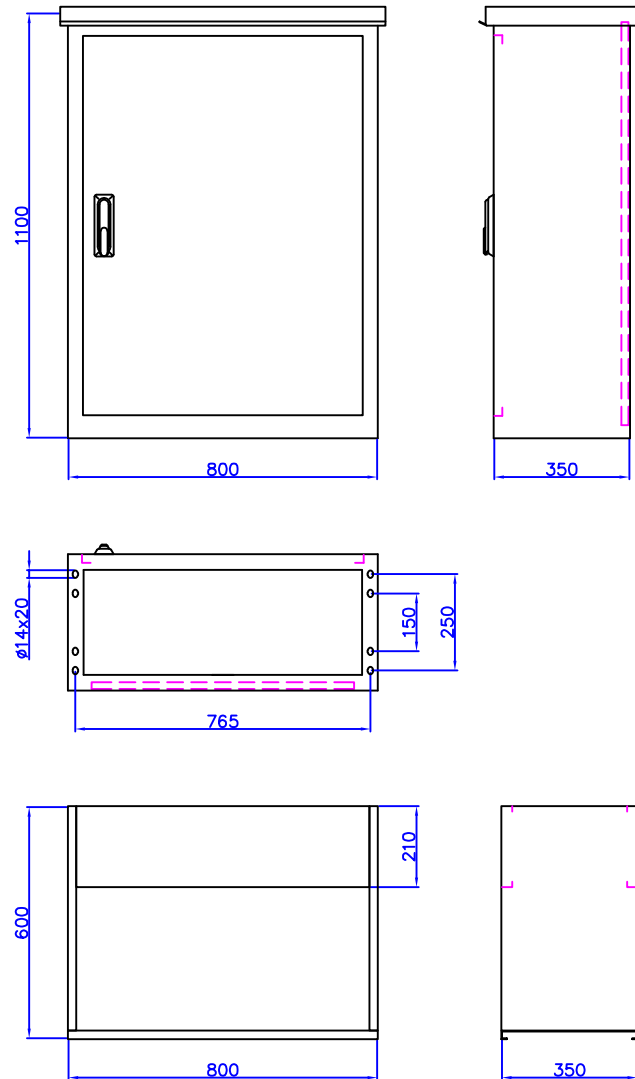

### SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING

Materiaal	RVS AISI 304, plaatdikte 2.0 mm	Kap	Demontabel met regengootjes
Comp.	Een compartiment	Scharnieren	Binnenliggende RVS-scharnieren
Espagnolet	Driepuntsluiting geschikt voor één halve europrofielcilinder	Deuruitzetter(s)	Per deur een RVS-deuruitzetter
Cilinder	Ronis BC 1374 (schakelgedeelte)	Tekeninghouder	Schakelgedeelte voorzien van RVS-tekeninghouder
Deur(en)	Een indekdeur	Montagebord	WBP Betonplex, dikte 18 mm
Aardstift	In de kast en elke deur een aardstift M6	Conservering	Poedercoating
		Kleur	RAL 7034

### OP AANVRAAG (tegen meerprijs)

K.O.	Kantelbaar onderprofiel
D.O.	Demontabel onderprofiel
Beugel(s) t.b.v.	Deurschakelaar, verlichting
CSL	Gaten in de kap t.b.v. CSL
Isolatie	Akoestisch, thermisch
Montagebord	Aluminium of Sendzimir
Kleur	Andere RAL-kleur
Onder de kast	Plint en/of wartelplaat

Kasttype maten in mm	Formaat H x B x D	Nuttige ruimte schakelgedeelte	Nuttige ruimte energiegedeelte	Montagebord schakelgedeelte	Montagebord energiegedeelte	Steek/gatdiam. bevestiging
<b>VR 844/760</b>	760x800x350	584x676x287		705x680x18		765x250 Ø14x20
<b>VR 844/900</b>	900x800x350	724x676x287		845x680x18		765x250 Ø14x20
<b>VR 844/1100</b>	1100x800x350	924x676x287		1045x680x18		765x250 Ø14x20
<b>VR 844/1400</b>	1400x800x350	1224x676x287		1345x680x18		765x250 Ø14x20
<b>Fundering VR 844</b>	600x800x350	de RVS-fundering blijft voor alle kastroogten hetzelfde formaat				765x250 Ø12

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

**T** +31 161 45 25 30

**E** CONTACT@VEHACOM.COM

**W** WWW.VEHACOM.COM