




VEHACOM
STAINLESS STEEL PRODUCTS

VRF 318 (Luskoppelkast)

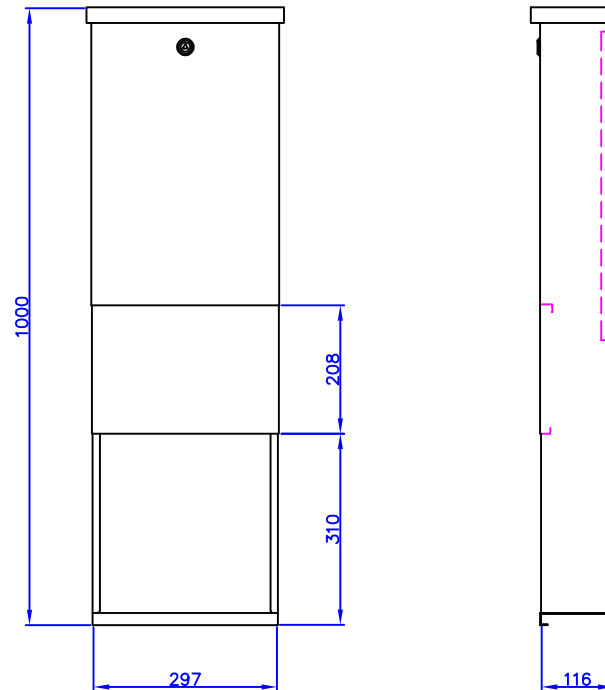

SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING			
Materiaal	RVS AISI 304, plaatdikte 1.5 mm	Aardstift	In de kast en deur een aardstift M6
Comp.	Een compartiment	Onderpaneel	Demontabel uitgevoerd
Slot	Kleinprofiel schroefcilinderslot	Fundering	Geïntegreerde fundering
Cilinder	Knevelslot driekant, RVS	Montagebord	W.B.P. Betonplex, dikte 18 mm
Deur	Insteekdeur voorzien van knevelslot	Conservering	Poedercoating
Kap	Vaste kap	Kleur	RAL 7034

OP AANVRAAG (tegen meerprijs)	
Zwenkhevel	Geschikt voor één halve europrofielcilinder
CSL	Gaten in de kap t.b.v. CSL
Montagebord	Aluminium of Sendzimir
Kleur	Andere RAL-kleur

Kasttype maten in mm	Formaat H x B x D	Nuttige ruimte schakelgedeelte	Montagebord schakelgedeelte	Hoogte boven maaiveld
VRF 318 (Luskoppelkast)	1000x297x116	425x272x76	500x280x18	560

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

T +31 161 45 25 30

E CONTACT@VEHACOM.COM

W WWW.VEHACOM.COM