




VEHACOM
STAINLESS STEEL PRODUCTS

VRF 444

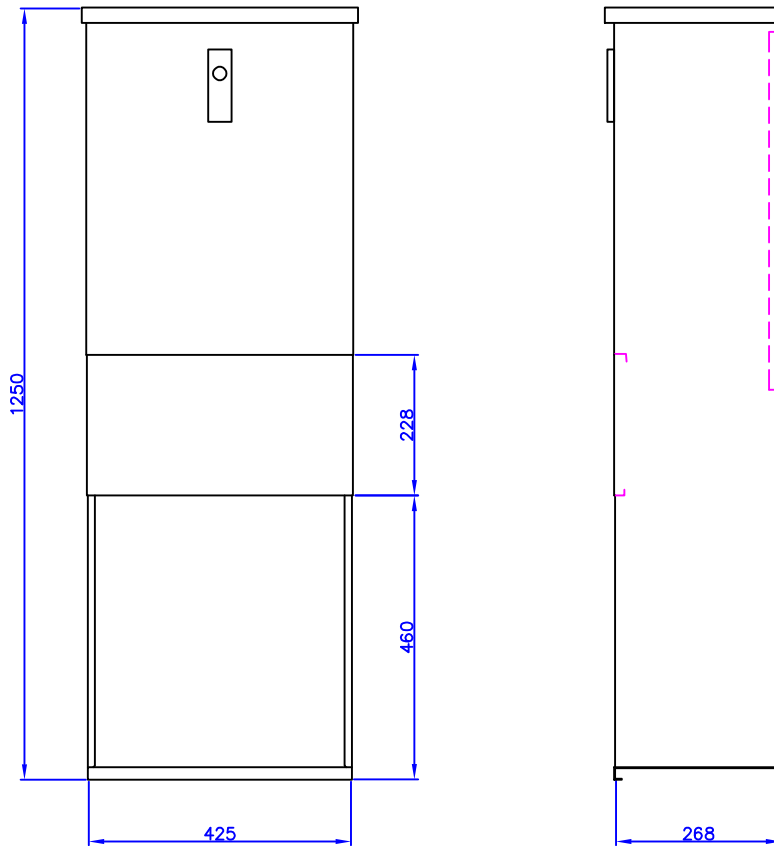

SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING			
Materiaal	RVS AISI 304, plaatdikte 1.5 mm	Aardstift	In de kast en deur een aardstift M6
Comp.	Een compartiment	Onderpaneel	Demontabel uitgevoerd
Slot	Kleinprofiel schroefcilinderslot	Fundering	Geïntegreerde fundering
Cilinder	Anker K 312	Montagebord	W.B.P. Betonplex, dikte 18 mm
Deur	Insteekdeur voorzien van slot en slotafdekplaatje	Conservering	Poedercoating
Kap	Vaste kap	Kleur	RAL 7034

OP AANVRAAG (tegen meerprijs)	
Zwenkhevel	Geschikt voor één halve europrofielcilinder
CSL	Gaten in de kap t.b.v. CSL
Montagebord	Aluminium of Sendzimir
Kleur	Andere RAL-kleur

Kasttype maten in mm	Formaat H x B x D	Nuttige ruimte schakelgedeelte	Montagebord schakelgedeelte	Hoogte boven maaiveld
VRF 444	1250x425x268	505x400x228	580x410x18	640

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

T +31 161 45 25 30

E CONTACT@VEHACOM.COM

W WWW.VEHACOM.COM