




**VEHACOM**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS

## VRF 544

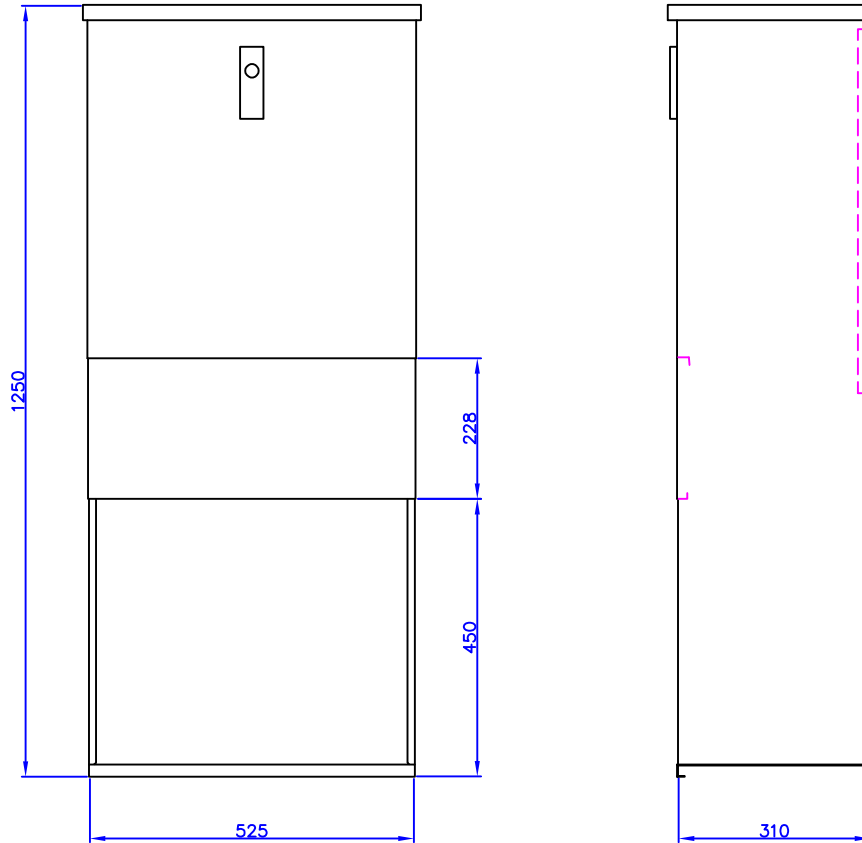

SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING			
Materiaal	RVS AISI 304, plaatdikte 1.5 mm	Aardstift	In de kast en deur een aardstift M6
Comp.	Een compartiment	Onderpaneel	Demontabel uitgevoerd
Slot	Kleinprofiel schroefcilinderslot	Fundering	Geïntegreerde fundering
Cilinder	Anker K 312	Montagebord	W.B.P. Betonplex, dikte 18 mm
Deur	Insteekdeur voorzien van slot en slotafdekplaatje	Conservering	Poedercoating
Kap	Vaste kap	Kleur	RAL 7034

OP AANVRAAG (tegen meerprijs)	
Zwenkhevel	Geschikt voor één halve europrofielcilinder
CSL	Gaten in de kap t.b.v. CSL
Montagebord	Aluminium of Sendzimir
Kleur	Andere RAL-kleur

Kasttype maten in mm	Formaat H x B x D	Nuttige ruimte schakelgedeelte	Montagebord schakelgedeelte	Hoogte boven maaiveld
<b>VRF 544</b>	1250x525x310	515x480x270	590x480x18	650

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

**T** +31 161 45 25 30

**E** CONTACT@VEHACOM.COM

**W** WWW.VEHACOM.COM