




VEHACOM
STAINLESS STEEL PRODUCTS

VRF 625

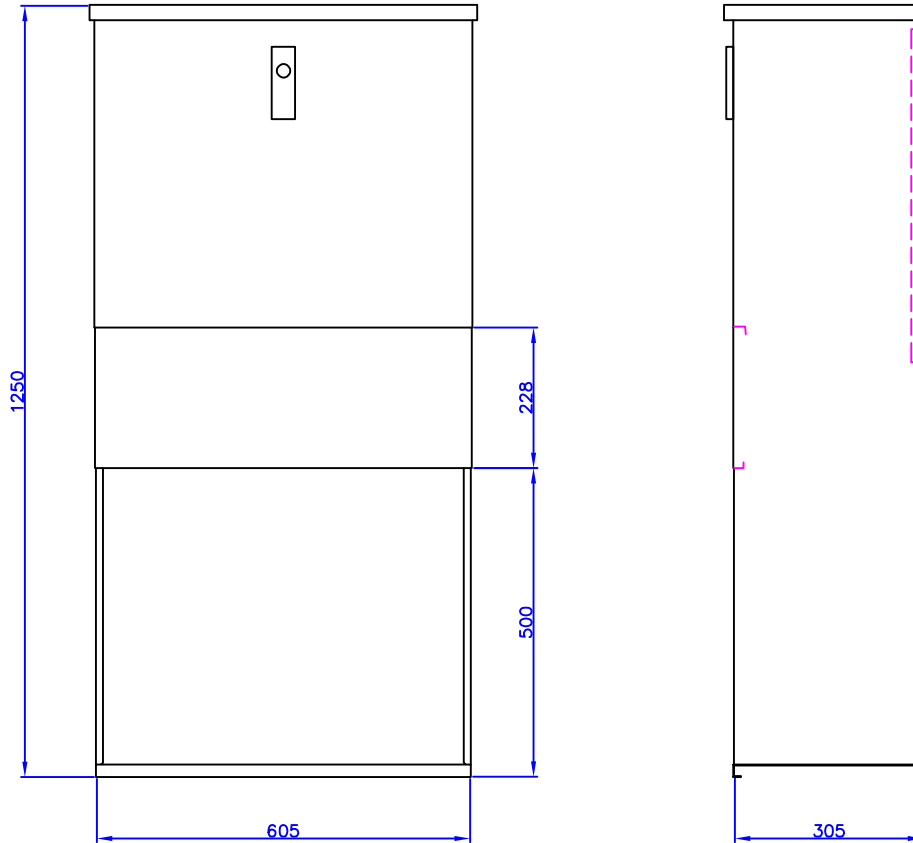

SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING			
Materiaal	RVS AISI 304, plaatdikte 1.5 mm	Aardstift	In de kast en deur een aardstift M6
Comp.	Een compartiment	Onderpaneel	Demontabel uitgevoerd
Slot	Kleinprofiel schroefcilinderslot	Fundering	Geïntegreerde fundering
Cilinder	Anker K 312	Montagebord	W.B.P. Betonplex, dikte 18 mm
Deur	Insteekdeur voorzien van slot en slotafdekplaatje	Conservering	Poedercoating
Kap	Vaste kap	Kleur	RAL 7034

OP AANVRAAG (tegen meerprijs)	
Zwenkhevel	Geschikt voor één halve europrofielcilinder
CSL	Gaten in de kap t.b.v. CSL
Montagebord	Aluminium of Sendzimir
Kleur	Andere RAL-kleur

Kasttype maten in mm	Formaat H x B x D	Nuttige ruimte schakelgedeelte	Montagebord schakelgedeelte	Hoogte boven maaiveld
VRF 625	1250x605x305	465x560x265	540x560x18	600

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

T +31 161 45 25 30

E CONTACT@VEHACOM.COM

W WWW.VEHACOM.COM