




VEHACOM
STAINLESS STEEL PRODUCTS

VRF 825

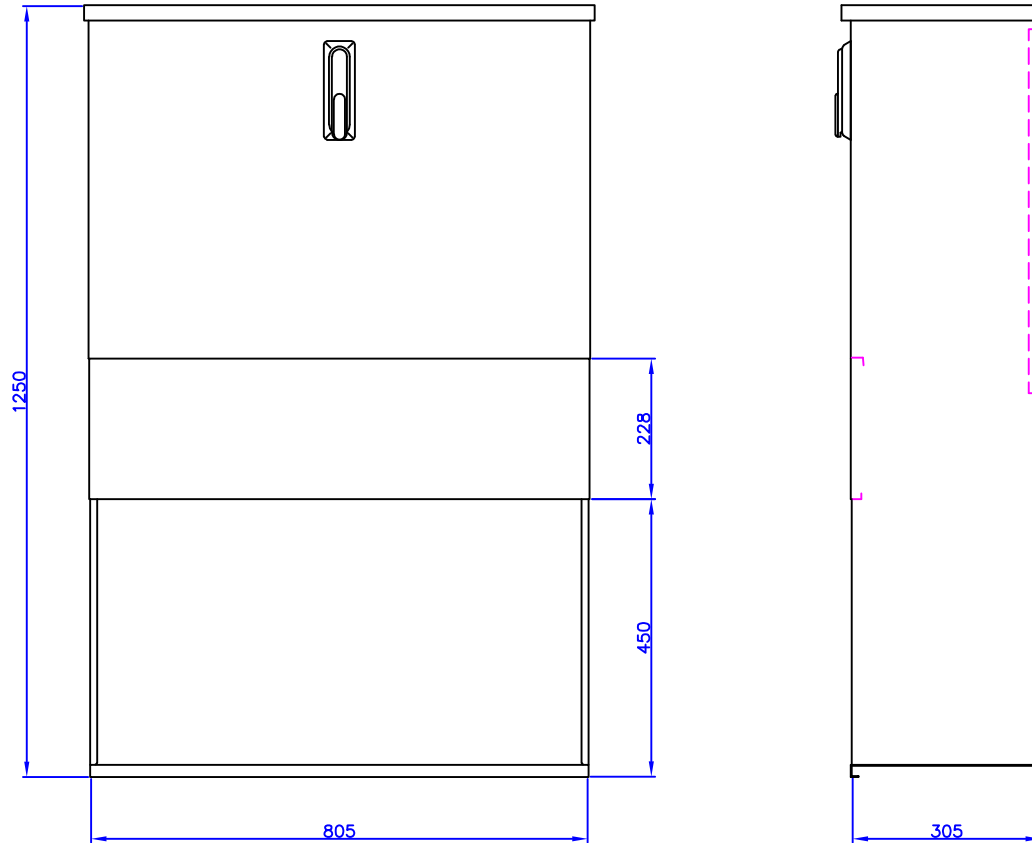

| SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|
| Materiaal | RVS AISI 304, plaatdikte 1.5 mm | Aardstift | In de kast en deur een aardstift M6 |
| Comp. | Een compartiment | Onderpaneel | Demontabel uitgevoerd |
| Slot | Zwenkhevel geschikt voor één halve europrofielcilinder | Fundering | Geïntegreerde fundering |
| Cilinder | Ronis BC 1374 | Montagebord | W.B.P. Betonplex, dikte 18 mm |
| Deur | Insteekdeur v.v. zwenkhevel | Conservering | Poedercoating |
| Kap | Vaste kap | Kleur | RAL 7034 |

| OP AANVRAAG (tegen meerprijs) | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Deur | Draaideur |
| CSL | Gaten in de kap t.b.v. CSL |
| Montagebord | Aluminium of Sendzimir |
| Kleur | Andere RAL-kleur |

| Kasttype maten in mm | Formaat H x B x D | Nuttige ruimte schakelgedeelte | Montagebord schakelgedeelte | Hoogte boven maaiveld |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| VRF 825 | 1250x805x305 | 515x760x265 | 590x760x18 | 650 |

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

T +31 161 45 25 30

E CONTACT@VEHACOM.COM

W WWW.VEHACOM.COM